

ОГРАЖДЕНИЕ НА ПАЛLETУ ТРЁХСТОРОННЕЕ Н-1600



Ограждение в сочетании с деревянной паллетой является полноценным контейнером и позволяет складировать и транспортировать товары насыпью используя паллеты.



Стандартное покрытие: цинк гальванический +лак.

Технические данные: конструкция ограждения произведена со стальных прутьев и сваренных решеток. Внизу ограждения находятся металлические угловые ограничители.

К ограждению на паллету можно прикрепить горизонтальные перегородки. Количество перегородок согласовывается дополнительно. Есть возможность регулировать высоту перегородки.

Допустимая нагрузка (при использовании европаллеты и равномерной нагрузке): одна горизонтальная перегородка - 50 кг, грузоподъемность всего оборудования - 1000 кг.

Небольшие размеры после разборки контейнера позволяют во время неиспользования бокса занимать мало места на складе.

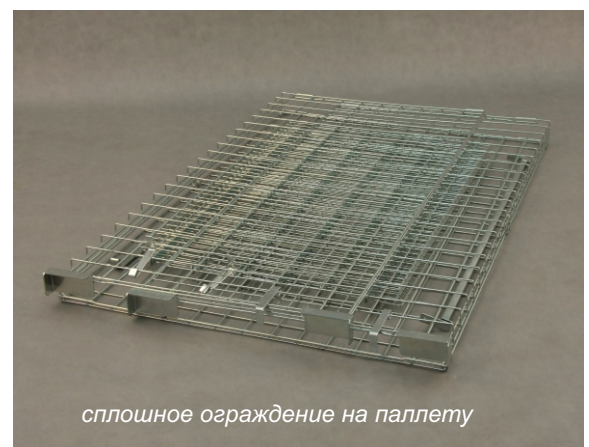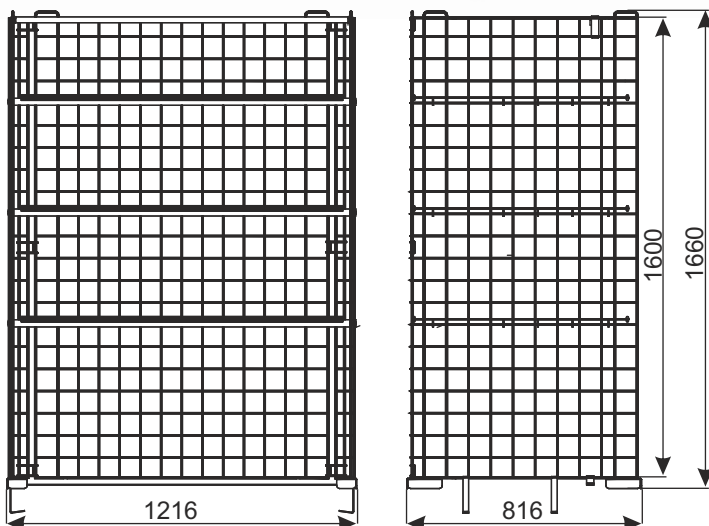

сплошное ограждение на паллету

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	Артикул
Ограждение на паллету трёхстороннее Н-1600 (без горизонтальных перегородок)	цинк гальванический+лак	919-350-853
Горизонтальная перегородка к ограждению на паллету трёхстороннюю Н-1600	цинк гальванический+лак	919-350-859

Оборудование продаётся без паллеты.

E2 БОКС РАЗБОРНЫЙ, ОГРАЖДЕНИЯ НА ПАЛLETУ