
Standard Ausrüstung:

- Basis auf Rädern
- Seitenwände H-1700

Gesamtladekapazität des Containers: 500 kg
Tragfähigkeit des Standard-Drahtregals: 70 kg
Tragfähigkeit des verstärkten Drahtregals: 100 kg
Standardräder: Polyamid 100 mm
Standardbeschichtung: Zink + Klarlack

Optionales Zubehör:

- Seitenwand H-1700 mit Typenschild,
- Seitenwand H-1700 Securite
- Verschlusswand H-1700
- untere Verschlusswand H-700
- obere Verschlusswand H-700
- Standarddrahtregal
- verstärktes Drahtregal
- Eckstoßstangen,
- Stoffgürtel oder Gummigürtel

Beispielkonfigurationen von Container:

*Container mit
Seitenwänden
und Streifen*

*Container mit
Seitenwänden
Securite*

*Container mit
Seitenwänden
und Verschlusswand
H-1700*

*Container mit
Seitenwänden und
2 Verschlusswände
H-1700*

*Container mit
Seitenwänden,
Verschlusswand
H-1700 und
Drahtregal*

*Container mit
Seitenwänden,
Verschlusswand
H-1700 als auch
oberen und unteren
Verschlusswand H-700*


NAME DES PRODUKTS

Lagerwagen 810x720 H1700

BESCHICHTUNG

Verzinkt + Lack

INDEX

919-351-470

K ROLLCONTAINER

Standard Ausrüstung:






- Basis auf Rädern
- Seitenwände H-1700

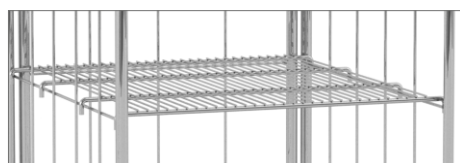

Optionales Zubehör:

 Seitenwand H-1700
mit Typenschild

 Verschlusswand
H-1700

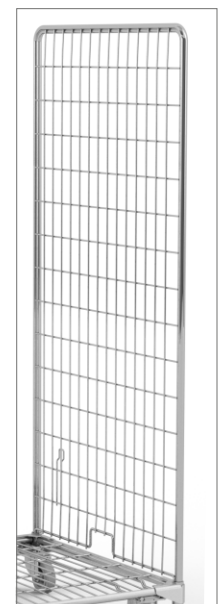
Arten von Rädern zur Montage am Container:

Radtyp	4 Schwenkräder	4 Schwenkräder, davon 2 Räder mit Bremse	2 Schwenkräder, 2 Festräder	2 Schwenkräder mit Bremse, 2 Festräder
 Polypropylen Ø 100 mm	✓		✓	
 Polyamid Ø 100 mm	✓	✓		✓
 Polyamid Ø 125 mm	✓		✓	
 Kautschuk Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓
 Sandwich Ø 125 mm			✓	✓

Standarddrahtregal

verstärktes Drahtregal

**Stoffgürtel
oder Gummigürtel**

Eckstoßstangen

**Seitenwand H-1900
Securite**

K ROLLCONTAINER