

Стандартное оборудование:

- основа на колесах
- боковые панели Н-1700

Дополнительное оборудование:

- баковая панель Н -1700 с паспортной табличкой,
- баковая панель Н-1700 securite,
- закрывающая панель Н-1700,
- нижняя закрывающая панель Н-700,
- верхняя закрывающая панель Н-700,
- стандартная проволочная полка,
- усиленная проволочная полка,
- угловые бамперы,
- тканевый пояс или резиновый пояс.

Допустимая общая нагрузка: 500 кг
 нагрузка стандартной проволочной полки: 70 кг
 нагрузка усиленной проволочной полки: 100 кг
Диаметр колеса: poliamid 100 мм
Покрытие: цинк гальванический + лак

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:

Контейнер с боковыми панелями и поясами

Контейнер с боковыми панелями securite

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью Н-1700

Контейнер с боковыми панелями и 2 закрывающими панелями Н-1700

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью Н-1700 и проволочной полкой

Контейнер с боковыми панелями, закрывающей панелью Н-1700 и нижней и верхней закрывающей панелью Н-700



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка складская 810x720 Н1700	цинк гальванический + лак	919-351-470

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

Стандартное оборудование:

- основа на колесах
- боковые панели H-1700



Дополнительное оборудование:

баковая панель H-1700 с паспортной табличкой

акрывающая панель H-1700




верхняя закрывающая панель H-700

нижняя закрывающая панель H-700


Типы колес предназначенных для установки для контейнера:

тип колеса	4 поворотные колеса	4 поворотные колеса в том 2 колеса с тормозом	2 поворотные колеса, 2 неповоротные колеса	2 поворотные колеса с тормозом, 2 неповоротные колеса
 Полипропилен Ø 100 мм	✓		✓	
 Полиамид Ø 100 мм	✓	✓		✓
 Полиамид Ø 125 мм	✓		✓	
 Каучук Ø 125 мм	✓	✓	✓	✓
 Сандвия Ø 125 мм			✓	✓


стандартная проволочная полка

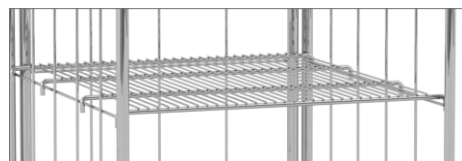

баковая панель securite

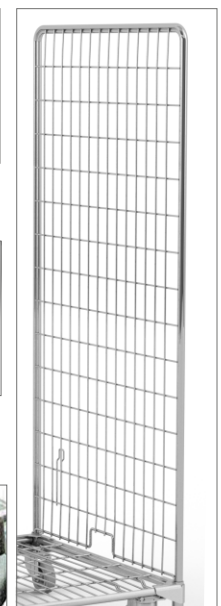

усиленная проволочная полка

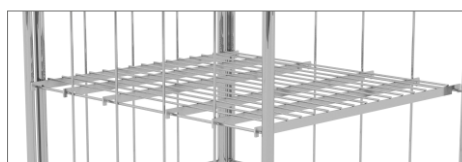

тканевый пояс или резиновый пояс



угловые бамперы



К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ