
Standard Ausrüstung:

- Basis auf Rädern
- Seitenwände H-1900

Optionales Zubehör:

- Seitenwand H-1900 mit Typenschild,
- Seitenwand H-1900 Securite
- Verschlusswand H-1900
- untere Verschlusswand H-700
- obere Verschlusswand H-700
- Standarddrahtregal
- verstärktes Drahtregal
- Eckstoßstangen,
- Stoffgürtel oder Gummigürtel

Gesamtladefähigkeit des Containers: 500 kg
Tragfähigkeit des Standard-Drahtregals: 70 kg
Tragfähigkeit des verstärkten Drahtregals: 100 kg
Standardräder: Polyamid 100 mm
Standardbeschichtung: Zink + Klarlack

Beispielkonfigurationen von Container:

Container mit
Seitenwänden
und Streifen

Container mit
Seitenwänden
Securite

Container mit
Seitenwänden
und Verschlusswand
H-1900

Container mit
Seitenwänden und
2 Verschlusswände
H-1900

Container mit
Seitenwänden,
Verschlusswand
H-1900 und
Drahtregal

Container mit
Seitenwänden,
Verschlusswand
H-1900 als auch
oberen und unteren
Verschlusswand H-700



NAME DES PRODUKTS	BESCHICHTUNG	INDEX
Lagerwagen 810x720 H1900	Verzinkt + Lack	

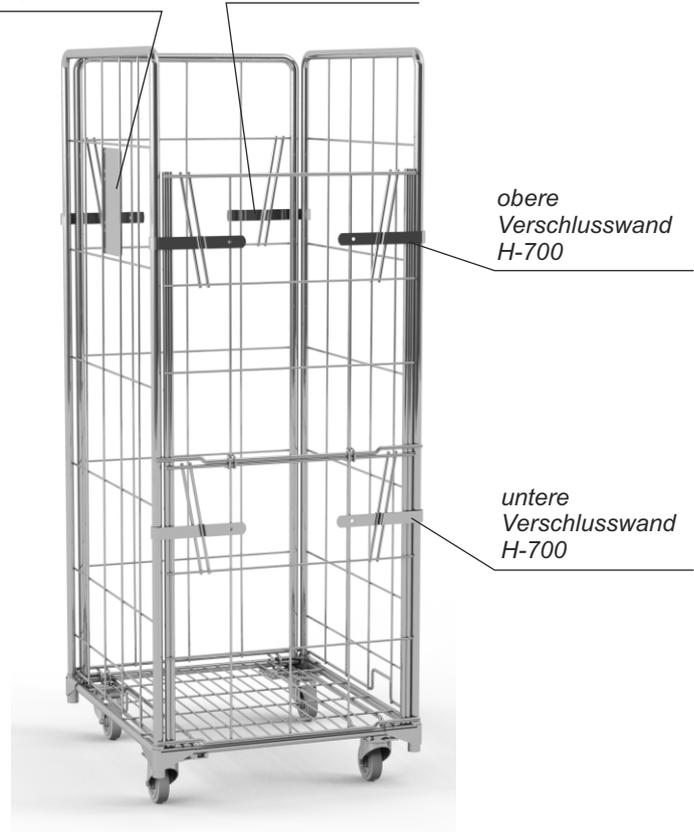
K ROLLCONTAINER

Standard Ausrüstung:

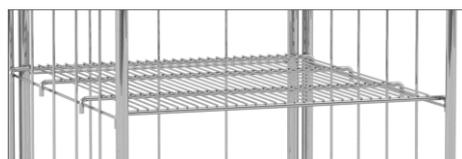
- Basis auf Rädern
- Seitenwände H-1900


Optionales Zubehör:

Seitenwand H-1900 mit Typenschild
Verschlusswand H-1900

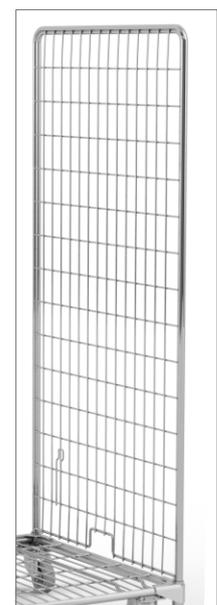

Arten von Rädern zur Montage am Container:

Radtyp	4 Schwenkräder	4 Schwenkräder, davon 2 Räder mit Bremse	2 Schwenkräder, 2 Festräder	2 Schwenkräder mit Bremse, 2 Festräder
 Polypropylen Ø 100 mm	✓		✓	
 Polyamid Ø 100 mm	✓	✓		✓
 Polyamid Ø 125 mm	✓		✓	
 Kautschuk Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓
 Sandwich Ø 125 mm			✓	✓

Standarddrahtregal

verstärktes Drahtregal

Stoffgürtel oder Gummigürtel

Eckstoßstangen

Seitenwand H-1900 Securite

K ROLLCONTAINER