

OBUDOWA EUROPALETY 3-STRONNA H-1600




Obudowa w połączeniu z paletą drewnianą jest samodzielnym kontenerem i umożliwia składowanie oraz transport towarów luzem, przy użyciu palet.

Pokrycie: cynk galwaniczny + lakier.

Dane techniczne: Konstrukcja obudowy wykonana z prętów stalowych i siatek zgrzewanych. Od dołu wykończona narożnikami z blachy. **Do obudowy można zamontować przegrody poziome.** Ilość przegród przychodzących na komplet - do uzgodnienia. Istnieje możliwość regulacji wysokości zawieszenia przegród.

Nośność (przy zastosowaniu europalety i równomiernym obciążeniu):
pojedyncza przegroda druciana - 50 kg,
nośność całkowita - 1000 kg.

Dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu, obudowa, gdy nie jest używana, nie zabiera zbędnej powierzchni magazynowej.

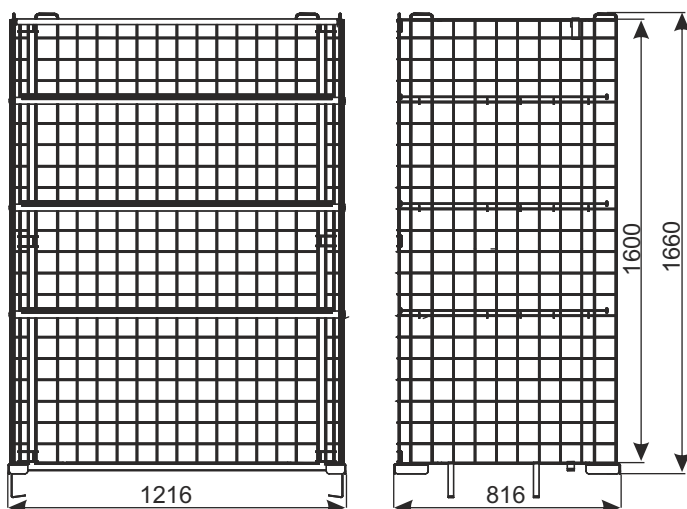

Obudowa po złożeniu

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Obudowa europalety 3-stronna H-1600 (bez przegród)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-853
Przegroda do obudowy europalety 3-stronnej H-1600	cynk galwaniczny + lakier	919-350-859

Produkt sprzedawany jest bez palety.

E2 BOKSY I OBUDOWY PALET