

OBUDOWA PALETY 1200X800 LIGHT I



Obudowa w połączeniu z paletą drewnianą jest samodzielnym kontenerem i umożliwia składowanie oraz transport towarów luzem, przy użyciu palet. Możliwość piętrowania do czterech zestawów (obudowa z paletą) pozwala ograniczyć do 1/4 wykorzystywaną powierzchnię magazynową konieczną dla składowania takiej samej liczby produktów. W transporcie możliwość postawienia dwóch obudów wraz z paletami na sobie (wysokość łączna 1900 mm) umożliwia optymalne wykorzystanie objętości części ładunkowej pojazdu. Ramka uchylna na frontowej ścianie zapewnia łatwy dostęp do towaru wewnątrz obudowy.

Możliwość dużego obciążenia pojedynczej obudowy sprawia, iż sprawdza się ona nie tylko jako pojemnik na lekkie produkty składowane luzem, lecz również jako stabilny system organizacji cięższych produktów na niewielkiej powierzchni przy zachowaniu łatwości ich przemieszczania. Dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu (grubość tylko 90 mm) obudowa, gdy nie jest używana, nie zabiera zbędnej powierzchni magazynowej.

Wyposażenie dodatkowe: przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)




Pokrycie: cynk galwaniczny + lakier.

Dane techniczne: Konstrukcja obudowy wykonana z prętów stalowych i siatek zgrzewanych. Od dołu i góry wykończona narożnikami z blachy. Na froncie ramka uchylna. Istnieje możliwość zakupu obudowy otwieranej na krótkim boku.

Nośność (przy zastosowaniu europalet i równomiernym obciążeniu):

- 1 obudowa: 900kg;
- 2 obudowy: 900kg+750kg;
- 3 obudowy: 900kg+500kg+500 kg;
- 4 obudowy: 900kg+500kg+300kg+300 kg.

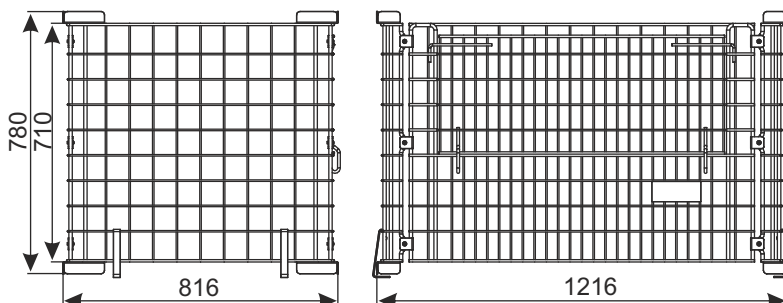

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Obudowa palety 1200x800 LIGHT I	cynk galwaniczny + lakier	919-350-649
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	POKRYCIE	INDEKS
Przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-744

Produkt sprzedawany jest bez palety.

E2 BOKSY I OBUDOWY PALET