

## СТЕЛЛАЖ ПОД ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЛАРИ



Стеллаж служит для использования места над холодильными камерами для экспозиции и продажи товаров.

**Стандартное покрытие:** порошковое покрытие, ножка стеллажа стальная оцинкованная.


**Технические данные:** Стойки изготовлены из профиля; полки металлические монтированные на кронштейнах вставленных в профиль стойки, покрытие стеллажа порошковое.

**Допустимая нагрузка:**

(при равномерной нагрузке)

- общая нагрузка на стеллаж - 240 кг
- на одну сторону стеллажа: 120 кг
- на одну полку - 120 кг

Стеллаж имеет возможность регулирования угла наклона полки, а также высоту завешения полок на стойке стеллажа. При наклоне полке необходимо дополнительно заказывать барьер передний полки стеллажа.

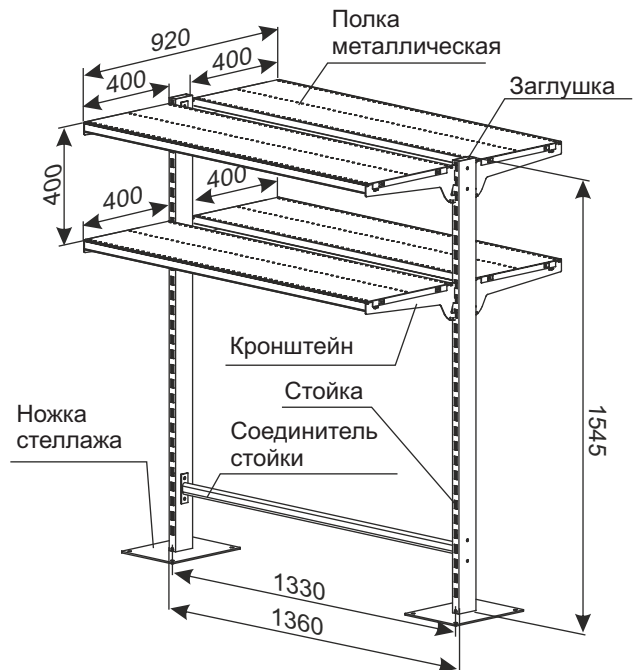

СТЕЛЛАЖ ПОД ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЛАРИ - компоненты	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Стойка 80x30x2,5 мм, H-1540 мм	порошковое покрытие	922-345-271
Заглушка стойки 80x30 мм	—	WKPP 80x30
Ножка стеллажа стальная оцинкованная	цинк гальванический	919-350x680
Соединитель стойки L-1330	порошковое покрытие	922-345-274
Полка металлическая 1330x400 на кронштейнах	порошковое покрытие	—
Кронштейн полки T-400	порошковое покрытие	922-345-277

### E4 СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, СТЕЛЛАЖИ МАГАЗИННЫЕ