


КОНТЕЙНЕР 800X600 H1810 С НИЖНЕЙ РАМОЙ „Z”

Новинка!

стандартной контейнер

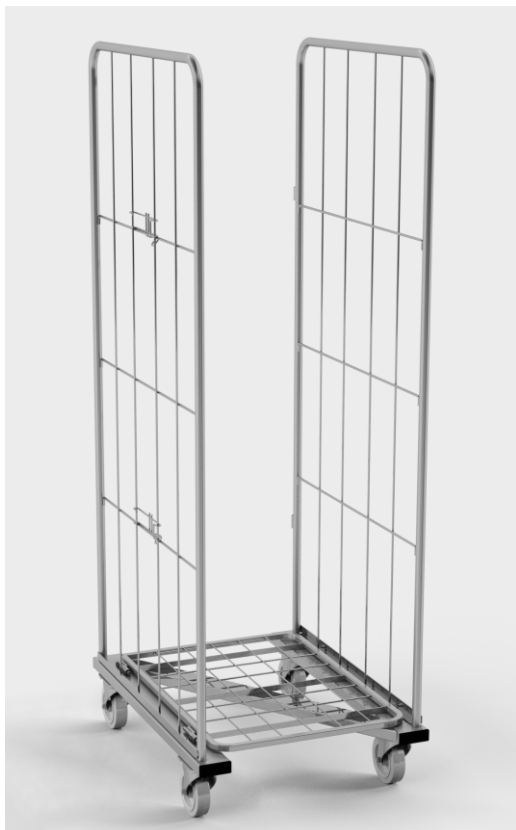

Технические данные: стабильная трубная конструкция, боковые сетки изготовлены из стальной проволоки, контейнер оборудован колесами (2 колеса неповоротные, 2 колеса поворотные). Нижняя полка имеет усиления из стальной полосы. Конструкция контейнера позволяет складывать контейнер для парковки.

Покрытие: цинк гальванический + лак

Колеса: диаметр 125 мм

Расстояние между запаркованными контейнерами: 270 мм



Допустимая нагрузка на полку: 100 кг

Допустимая суммарная нагрузка: 500 кг

Дополнительное оборудование:

- полка,
- задняя стенка,
- ремня.

Расстояние между запаркованными контейнерами (вид сверху):

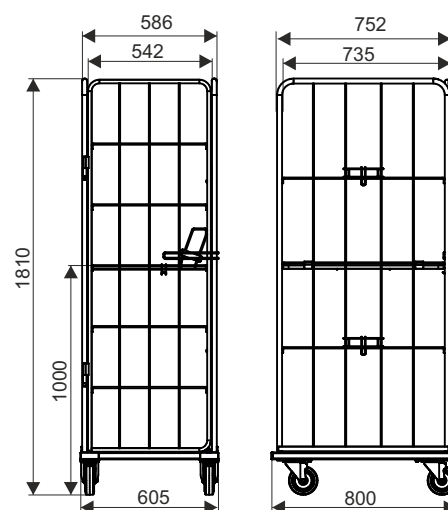

полное дополнительное оборудование




контейнер с дополнительной полкой



контейнер с дополнительной задней стенкой



запаркованы тележки

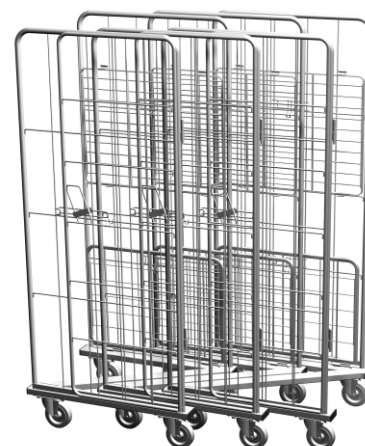

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Контейнер 800X600 H1810 с нижней рамой „Z”

ПОКРЫТИЕ

цинк гальванический+лак

АРТИКУЛ

919-351-416

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ