

LOGISTIKCONTAINER KLS-C 600X800X1800

Neuheit!





Technische Daten: Die Konstruktionsstabilität wird durch geschlossene Profile gewährleistet. Netze aus Stahlstangen, Boden mit Rädern (zwei feststehende Räder, zwei Lenkräder mit Bremsen), Drahtboden des Containers mit Flacheisen verstärkt.

Der Container verfügt über zwei vordere Klapptüren (obere und untere), die dies ermöglichen unabhängig voneinander geschlossen werden, wodurch die Vorderwand des Containers entsteht. Zwei fest mit dem Container verbundene Drahtböden, die bei Nichtgebrauch angehoben werden können.

Mögliche Konfigurationen:



Beschichtung: Verzinkt + Lack,
Raddurchmesser: 125 mm
Zulässige Belastung von Fachböden: 75 kg
Zulässige Gesamtbelastung: 400 kg

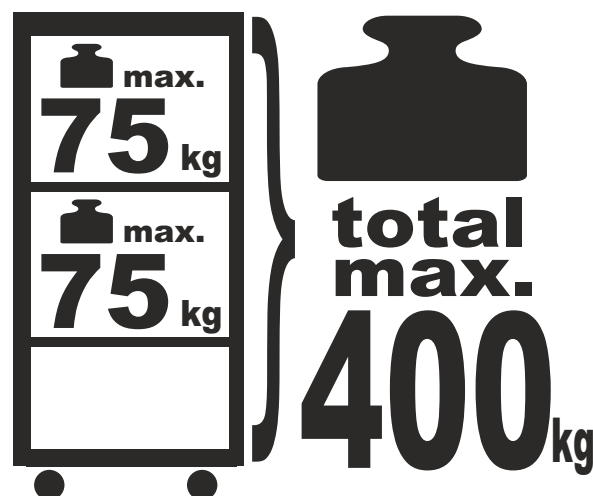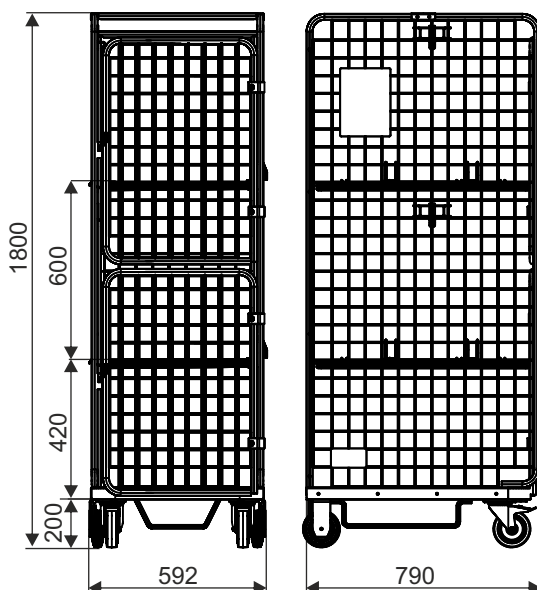

NAME DES PRODUKTS	BESCHICHTUNG	INDEX
Logistikcontainer KLS-C 600x800x1800	Verzinkt + Lack	919-351-513

K ROLLCONTAINERS