



PRZEJAZD WÓZKOWY L-800 MM/ L-1000 MM

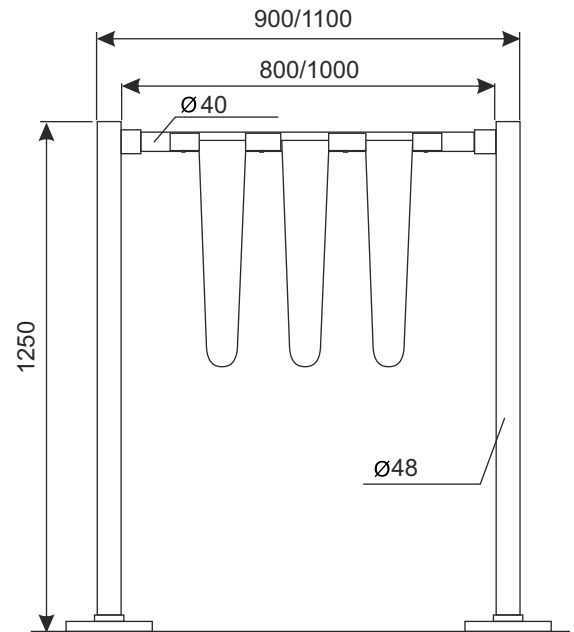

Przejazd wózkowy zbudowany jest z drążka poprzecznego z rury Ø40 L 800-2000 mm i elementów tworzywowych jasno szarych podwieszanych na drążku.

Przejazd montowany jest do stojaków H-1250 mm za pomocą muf.

SCHEMAT MONTAŻU PRZEJAZDU Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI :

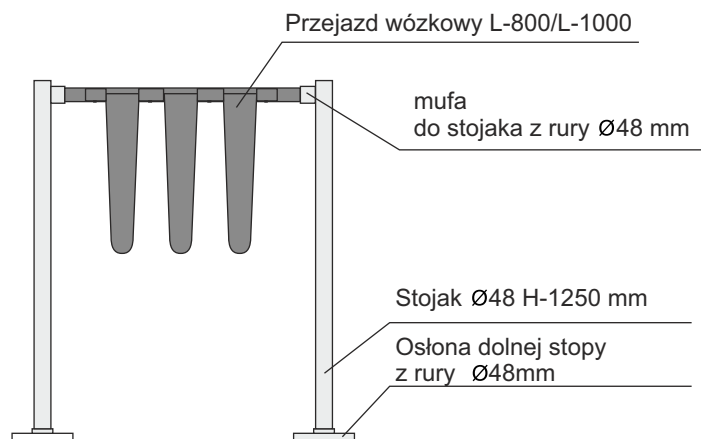

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Przejazd wózkowy L-800/L-1000	chrom	07A0019

ELEMENTY MONTOWANE Z PRZEJAZDEM	POKRYCIE	INDEKS
Mufa tworzywowa w kolorze chrom do stojaka z rury Ø48 mm	chrom	MUFA_R_D48/D40-CR
Stojak Ø48 H-1250 mm	chrom	_____
Osłona dolnej stopy z rury Ø48mm	chrom	919-320-511

S SYSTEM PROWADZENIA KLIENTA